


6 i 1 USB-C Hub

NO

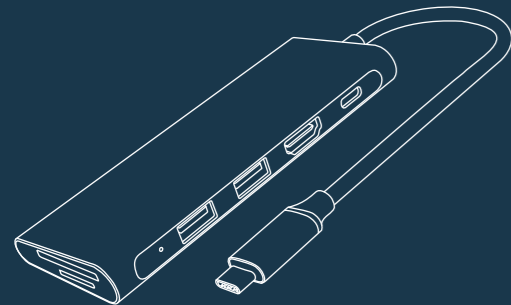


Brukermanual

iiglo

Pakkeinnhold

Produktmanual x 1
USB-C Multiport Hub x 1

Produktoppsett

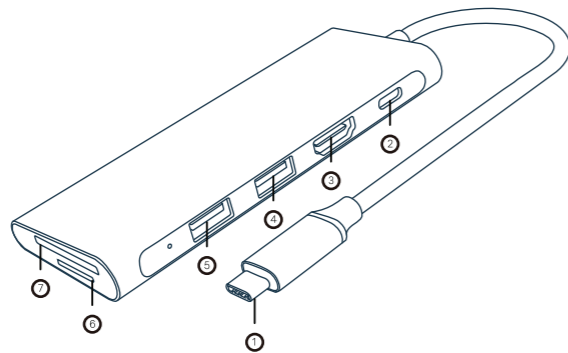

- ① USB-C Male
- ② USB-C PD
- ③ HDMI 2.0 4K@30HZ
- ④ USB TYPE-A 5Gbps
- ⑤ USB TYPE-A 5Gbps
- ⑥ SD-Card 480Mbps
- ⑦ TD-Card 480Mbps

Systemkrav

Dette produktet er et plug-and-play-produkt. Laptop med en tilgjengelig USB-C Port Windows 7/8/10, MacOSX v10.0 eller høyere operativsystem, USB 3.0/3.1/3.2/Thunderbolt 3/4.

Hovedtrekk

- HDMI støtter 4Kx2K/60Hz, nedover kompatibel med 4k@30hz/1080P/1080I/720P
*PS: For å bruke samtidig visning via 2HDMI porter, må verten av USB-C kildeporten være DP 1.4, huben tar DP 1.4 flerstrøms-input.
- 2Porter USB TYPE-A USB 3.0 5gbps
- TF/SD kort: 480Mbps, samtidig les og skriv
- USB-C ladeport støtter PD3.0 og 100W innstrøm, strømuttak(lading) er begrenset til 87W på grunn av sikkerhet..

Hvordan den brukes:

- Plugg USB-C hann-kontakten til huben inn i USB-C porten på din USB-C laptop.
- USB-C strømforsyning: Lad din laptop ved å plugge inn USB-C laderen til multiport hub USB-C kvinnelig strømforsyningsport (PD)
- HDMI-utgang: Koble deg til din datamonitor, UHDTV eller prosjektor med en HDMI 2.0 kabel via HDMI-utgangsporten og begynn å jobb, se filmer fra din USB-C laptop på din monitor, TV eller andre HDMI-aktiverede enheter.
- USB porter: Koble til din smarttelefon, nettbrett, datamus, tastatur, harddisk eller andre eksterne USB-enheter via USB-A 3.0 portene og overfør data mellom din datamaskin og den tilkoblede enheten.
- RJ45 Ethernet: Koble til ditt nettverk via RJ45 Ethernet-kabel.

Merknader

- Den opp til 100W ladehastigheten kan bare oppnås når brukt sammen med en 100W rangert USB-C PD kabel i kombinasjon med 100W type-C PD-strømadapter.
- For mer stabil tilkobling når det brukes høyeffekt-enheter, koble til en PD-strømadapter i USB-C kvinnelig PD port.
- Den USB-C kvinnelige PD-porten til dette produktet er bare til lading av USB-C bærbar PC-er hvor USB-C porter støtter USB strømforsyning (PD). Dette produktets PD USB-C kvinnelige port støtter ikke dataoverføring.

• HDMI 1.4 kabler støtter bare 30Hz, HDMI 2.0 kabler støtter 4K opp til 60Hz. Du kan også bruke HDMI 2.1 kabler.

• 4K 60Hz kompatibilitet krever en DP 1.4 kompatibel type-C port på din enhet. (Vennligst se detaljer under «Hovedtrekk 1»).

• Temperaturen til USB-C huben kan bli høy når alle porter og lading av laptop brukes, dette er normalt. Temperaturen vil synke etter ladingen er ferdig.

Feilsøking

Hvis du trenger hjelp, vennligst ta kontakt med vårt supportteam med ditt produktmodellnummer og ordrenummer fra relevant salgskanal

Tilleggsinformasjon

Omgivelsesdriftstemperatur: 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lager temperatur: -30°C to 120°C (-22°F to 248°F)
Luftfuktighet i omgivelsene: 20%-80%RH
Oppbevaring Fuktighet: 20%-90%RH

Imported by iiglo
Østre Kullerød 4,
N-3241 Sandefjord
Norway | www.iiglo.com
Made in China

iiglo